


Positionsanzeiger / Position indicator inkl. Drehmomentstütze / incl. torque support

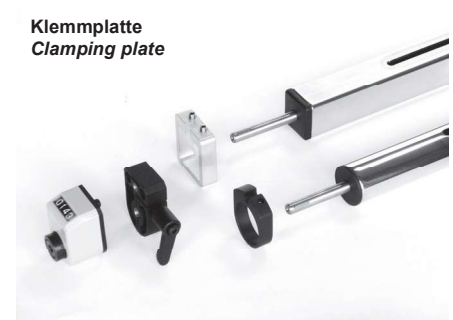

Bauform / Type PA

ØD1 der Verstellereinheit ØD1 of the linear unit	Bestellnummer Order number
18	PA-D1-0-1A1
30	PA-D1-0-1A1
40	PA-D1-0-1A1
50	PA-D1-0-1A1
60	PA-D1-0-1A1

Klemmplatte inkl. schwarzem Klemmhebel Clamping plate incl. black clamping lever

ØD1 der Verstellereinheit ØD1 of the linear unit	Bestellnummer Order number
30	KP-D1
40	KP-D1
50	KP-D1
60	KP-D1


Adapterwelle / Adapter

ØD1 der Verstellereinheit ØD1 of the linear unit	Bestellnummer Order number
18	AW-D1
30	AW-D1
40	AW-D1
50	AW-D1
60	AW-D1

Bitte beachten Sie, dass der Positionsanzeiger bei der zu verwendenden Verstellereinheit einen verlängerten Zapfen benötigt. Für den nachträglichen Einbau bieten wir eine Adapterwelle an.
Please note, that the position indicator needs an extended shaft at the linear unit. For additional assembling we offer an adapter.

Bitte bei Bestellung mit angeben / Please add this information to your order:

Anzeige nach einer Umdrehung Measure after one revolution	PA-D1- <u>0</u> -1A1	Angezeigter Wert oder 0 = Standard Spindelsteigung Displayed value or 0 = Standard spindle pitch Ø18mm = 3mm Ø30 / 40 / 50mm = 4mm Ø60mm = 5mm
Drehrichtung für steigende Werte Turning direction for increasing measure	PA-D1-0- <u>1</u> A1	1 = Uhrzeigersinn / Clockwise 2 = Gegenuhreigersinn / Counterclockwise
Gehäusefarbe / Box colour	PA-D1-0-1A <u>1</u>	1 = grau / grey 2 = orange / orange

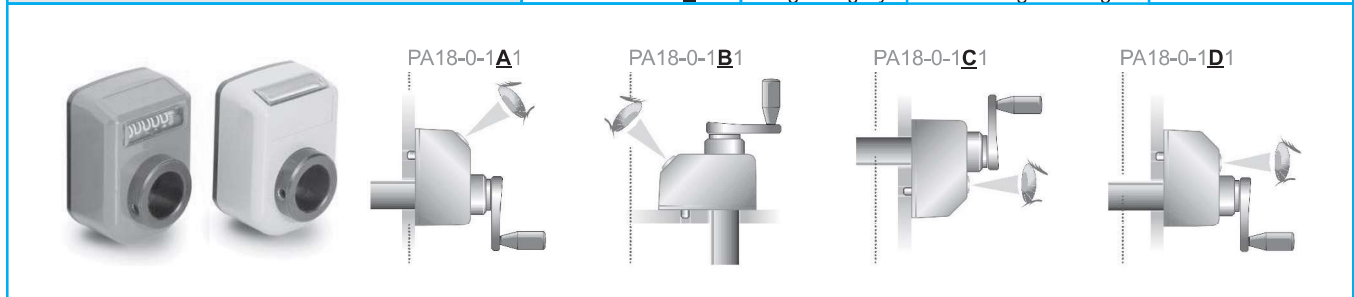

Important notice: Explanation of the order number (order codes) and additionally some order examples see page 15 + 16. Further options for clamps, like other screws, clamping levers in different sizes, surface treatment and coating, and special treatments see page 18 and upwards. Suitable tubes in steel, stainless steel and aluminium up to maximum 6000 mm in any desired length (up from 500 mm with no extra charge for cutting), inside and outside deburred, see page 122 and upwards.

INOCON GmbH
Industriestraße 31 • 53359 Rheinbach
Tel.: (+49) 0 22 26 - 909 87-0
Fax: (+49) 0 22 26 - 909 87-99