


Max. Rohrlänge Übertragungseinheit  
1800 mm für alle Durchmesser.  
Größere Längen auf Anfrage gegen  
Mehrpreis möglich.

Max. tube length transmission unit  
1800 mm for all diameters.  
Larger lengths on request at  
extra cost.

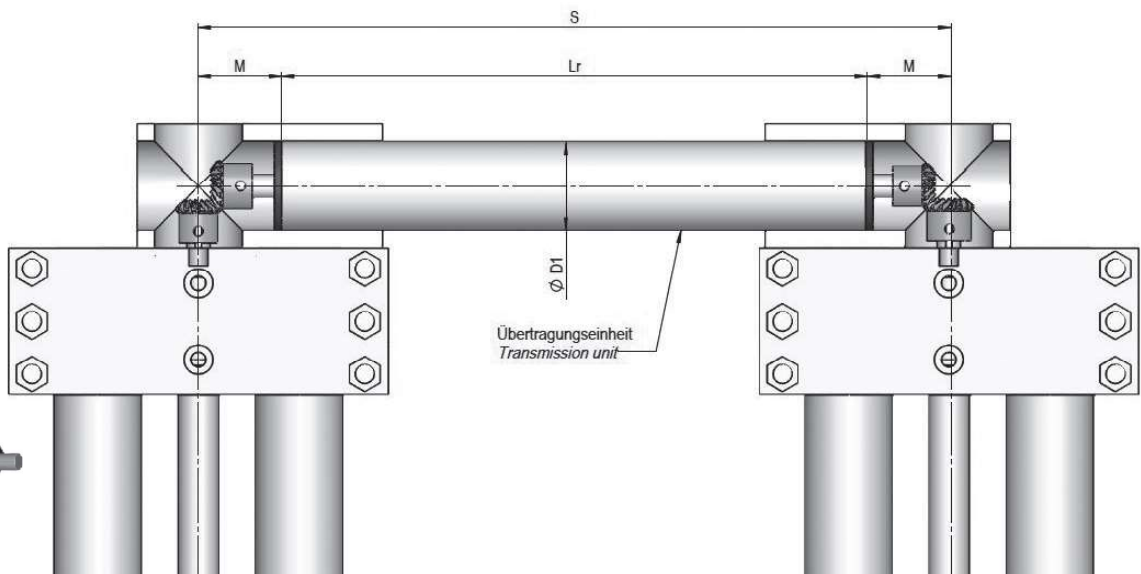

auch als  
Vierkanrohr!  
also as  
square tube!

Ermitteln der Länge der Übertragungseinheit:  $L_r = S - 2 \times M$   
Determine the length of the transmission unit:  $L_r = S - 2 \times M$   
Beispiel:  $\text{Ø}D1 = 30$ ; Systemabstand  $S = 200$   
Example:  $\text{Ø}D1 = 30$ ; system distance  $S = 200$   
 $L_r = 200 - 28,5 - 28,5 = 143$  Bestellnummer: U-30-S-143  
 $L_r = 200 - 28,5 - 28,5 = 143$  Order number: U-30-S-143

D1	Min. Länge Lr Min. length Lr	M	Dz	Lz1 / Lz2	Lz2 verlängert Lz2 extended
Ø18	42	22,5	6	16	49
Ø30	55	28,5	8	16	49
Ø40	88	34,5	12	17	54
Ø50	88	34,5	12	18	55
Ø60	90	42,5	14	19	63
□30	55	31	8	16	49
□40	88	37	12	17	54
□50	88	37	12	18	56

Stahl verchromt / Steel chromated		
Bestellnummer Beispiel Order number Example	Mehrpreis pro angefangene 100 mm Lr Extra charge per started 100 mm Lr	
U-18-S-42		
U-30-S-55		
U-40-S-88		
U-50-S-88		
U-60-S-90		
UV-30-S-55		
UV-40-S-88		
UV-50-S-88		

Edelstahl / Stainless steel		
Bestellnummer Beispiel Order number Example	Mehrpreis pro angefangene 100 mm Lr Extra charge per started 100 mm Lr	
U-18-E-42		
U-30-E-55		
U-40-E-88		
U-50-E-88		
U-60-E-90		
UV-30-E-55		
UV-40-E-88		
UV-50-E-88		

**Important notice:** Explanation of the order number (order codes) and additionally some order examples see page 15 + 16. Further options for clamps, like other screws, clamping levers in different sizes, surface treatment and coating, and special treatments see page 18 and upwards. Suitable tubes in steel, stainless steel and aluminium up to maximum 6000 mm in any desired length (up from 500 mm with no extra charge for cutting), inside and outside deburred, see page 122 and upwards.

INOCON GmbH  
Industriestraße 31 • 53359 Rheinbach  
Tel.: (+49) 0 22 26 - 909 87-0  
Fax: (+49) 0 22 26 - 909 87-99


## 3.2

# Übertragungselement Typ S & Typ V

## Transmission unit type S & type V



**INOCON**  
Innovative  
Konstruktionselemente

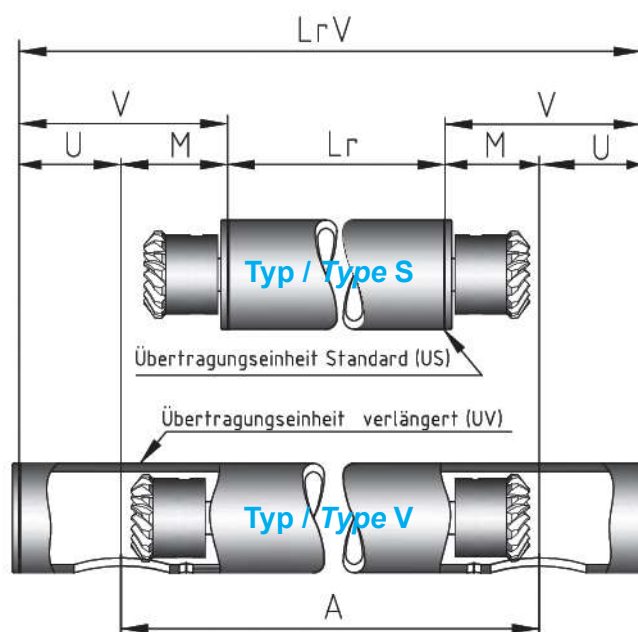

Sonderverlängerungen auf Anfrage



auch als  
Vierkantröhr

D1	V	M	U	Mehrpreis pro einseitiger Verlängerung extra charge per one side extension	
				ILDS	ILDE
Ø18	36,5	22,5	14		
Ø30	63,5	28,5	35		
Ø40	76,5	34,5	42		
Ø50	79	34,5	44,5		
Ø60	94	42,5	51,5		

(V = Verlängerung / extension)

INOCON GmbH  
Industriestraße 31 • 53359 Rheinbach  
Tel.: (+49) 0 22 26 - 909 87-0  
Fax: (+49) 0 22 26 - 909 87-99

**Wichtige Hinweise:** Erklärung der Bestellnummer (Bestellschlüssel) sowie ausführliche Bestellbeispiele, siehe Seite 15 + 16. Weitere Bauteiloptionen für Klemmverbinder, wie andere Schrauben, Klemmhebel in verschiedenen Größen, Oberflächenbehandlung und -beschichtung, sowie Sonderbearbeitungen siehe ab Seite 18. Passende Rohre in Stahl, Edelstahl und Aluminium bis maximal 6000 mm in jeder gewünschten Zuschnittlänge (ab 500 mm ohne Zuschnittkosten), innen und außen entgratet, ab Seite 122.